


Anschlussmaße nach EN 122340 / Mating face according to EN 122340 (a) (b)

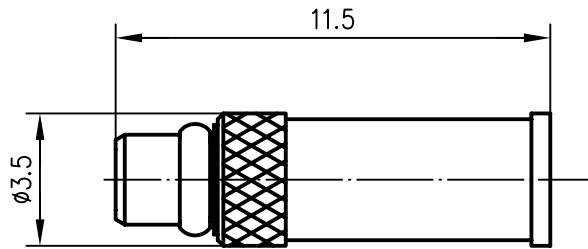


	<u>Werkstoffe / Materials</u>	<u>Oberflächen / Finish</u>
Innenleiter / Inner conductor	CuZn39Pb3	Ni2Au1.27
Außenleiter / Outer conductor	CuZn39Pb3	Ni2Au0.8
Schnapping / Snap ring	CuBe2	Ni2Au0.8
Isolierung / Insulator	PTFE	

für Kabel / for Cable

G11: 1671A BELDEN, EZ 86 SUHNER, RG-405/U, (a)  
SUCOFORM 86 SUHNER, UT-85

(a) Montage / assembly

C20

b	14514	12.05.03	MA	96	Tag	Name	Werkstoff
				Gez.	01.04.	BI	
				Cepr.	15.04.96	HM	Oberfläche
				Norm			
a	12851	28.09.01	MA	Maßstab	Benennung		
Änd.-Zust.	Änderungs-Mitteilung	Tag	Name	5:1	MMCX-Kabelstecker MMCX Straight Plug		
				Maße ohne Toleranzang. nach	Untert.-Art	Zeichn.-Nr.	
					Ersatz für		